


Текстовая панель XP10

- Экран: 192 x 64 STN LCD
- Системная память: 1000 слов
- Flash память: Программа / Параметры
- Коммуникация: полудуплекс
 - Скорость передачи: 1200 – 115200 бит/с
 - Возможно задать ведущий / ведомый
 - 1 канал RS-232C, 1 канал RS-485.
 Каналы могут использоваться одновременно
- Питание =24В с внешнего источника или =5В с подключенного LS PLC
- Функциональные клавиши – ESC, ALM, SET, ENT, F1 – F4, клавиши курсора
- Panel Editor – простое программирование и настройка

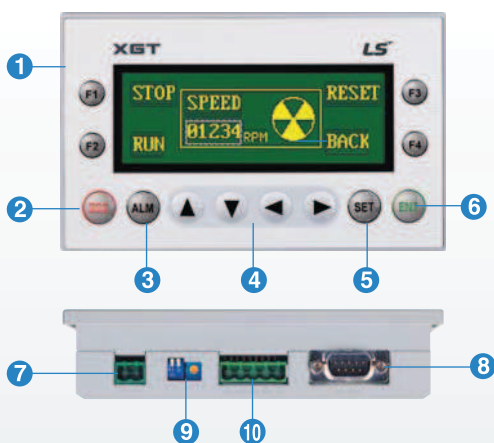

- 1 Клавиши для управления ПЛК и экраном
- 2 Клавиша ESC
- 3 Клавиша журнала аварий
- 4 Клавиши ввода данных и переключения экрана
- 5 Клавиша выбора данных для настройки
- 6 Клавиша Enter
- 7 Разъем питания = 24 В
- 8 RS-232C порт, для соединения с ПЛК и загрузки программы
- 9 Регулировка яркости
- 10 RS-422/485 порт

Модель		Спецификация	
		XP10BKA/DC	XP10BKB/DC
Питание	= 5 В	= 4.9 В – 5.1 В (через RS-232C порт)	
	= 24 В	= 21.6 В – 26.4 В (через разъем питания)	
	Ток потребления	Менее 200 мА	
Дисплей		Подсветка LED (192 x 64 точки)	
Интерфейсы коммуникации		RS-232C, RS-422/485	
Flash память		256 Кбайт	
Языки		По умолчанию: Английский, Можно переключить на Русский / Корейский / Китайский	
Часы реального времени		Нет	Встроенные
Скорость загрузки		115,200 Кбит/с	
Клавиши		12 клавиш (F1-F4, ESC, ALM, ▲, ▼, ◀, ▶, SET, ENT)	